

ABO Deman



www.abodemman.gr

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ με ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ (Α.ΠΥ.Σ)

ΓΕΝΙΚΑ

Όχημα Περιπολίας και Πρώτης Ανταπόκρισης Πυρόσβεσης και Διάσωσης

- ✓ Πλήρες Πυροσβεστικό Όχημα ή Αυτόνομο Πυροσβεστικό Συγκρότημα, κατάλληλο για προσαρμογή και λειτουργία επί οχήματος 4x2 & 4x4 τύπου pickur μονής, μιάμισης (1 & 1/2) καθώς και διπλής καμπίνας.
- ✓ Δεξαμενή νερού: Από 350 lt έως 600 lt.
- ✓ Δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφορετικών τύπων αντλητικών συγκροτημάτων, ανάλογα με τις απαιτήσεις παροχής νερού και πίεσης.

✓ Σχεδιασμός που εξασφαλίζει χαμηλό κέντρο βάρους, με άρτια και μελετημένη κατανομή στους άξονες, για βελτιωμένη οδική συμπεριφορά και αυξημένη ασφάλεια.

✓ Μεγάλοι αποθηκευτικοί χώροι με έμφαση στην αεροδυναμική και στην παροχή μέγιστης ορατότητας.

✓ Το βάρος, χωρίς το νερό, κυμαίνεται μεταξύ 180 και 250 kg, ανάλογα με τις επιλεγμένες διαμορφώσεις.





ΔΕΞΑΜΕΝΗ

- ✓ Πολυεστερική με ενισχύσεις υάλου (GRP).
- ✓ Διαθέσιμες χωρητικότητες από 350 έως 600 lt, με κατάλληλα αντιπαφλαστικά χωρίσματα.
- ✓ **Όption:** Αποθηκευτικά ερμάρια εξοπλισμού, με συνολική χωρητικότητα έως 300 lt.

ΤΥΛΙΓΚΤΗΡΑΣ

- ✓ Αξονικής Τροφοδοσίας από ανοξείδωτο χάλυβα.
- ✓ Φέρει σωλήνα σταθερής διατομής 25 mm, μήκους έως 60 m, ελαφρύ (185-230 gr/m) και υψηλής αντοχής - με πίεση θραύσης 90 bar.
- ✓ Πρεσαριστές συνδέσεις στα άκρα, για μέγιστη λειτουργία μέχρι 40 bar.

ΔΙΚΤΥΟ

- ✓ Σχεδιασμένο για ελαχιστοποίηση απωλειών πίεσης, με κατάλληλες διατομές.
- ✓ **Αναρρόφηση:** από την δεξαμενή ή από εξωτερική πηγή.
- ✓ **Καταθλίψεις:** παροχές για σύνδεση σωλήνων trenira, μία παροχή προς τον τυλιγκτήρα, μία παροχή πλήρωσης δεξαμενής μέσω της αντλίας.

ΑΝΤΛΙΑ

- ✓ Έξι (6) Βασικές Επιλογές καλύπτουν το μεγαλύτερο εύρος απαιτήσεων.
- ✓ Για περισσότερες επιλογές επικοινωνήστε μαζί μας.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ

ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΑ	Χαρακτηριστικά Μέγιστη Παροχή Μέγιστη Πίεση	EN 1028 (GODIVA) / Briggs & Stratton Vanguard, 18 HP 1400 lpm 8,2 bar
ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ 2-STAGE	Χαρακτηριστικά Μέγιστη Παροχή Μέγιστη Πίεση	NFPA 1906 (WATERAX) / Briggs & Stratton Vanguard, 23 HP 1136 lpm 13,8 bar
ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ 2-STAGE	Χαρακτηριστικά Μέγιστη Παροχή Μέγιστη Πίεση	DAVEY 5213HE / Honda GX390E, 13 HP 680 lpm 12 bar
ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ 3-STAGE	Χαρακτηριστικά Μέγιστη Παροχή Μέγιστη Πίεση	NFPA 1906 (WATERAX) / Honda/Robin, 13 HP 386 lpm 23,8 bar
ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ 4-STAGE	Χαρακτηριστικά Μέγιστη Παροχή Μέγιστη Πίεση	NFPA 1906 (WATERAX) / Briggs & Stratton Vanguard, 18 HP 394 lpm 30,3 bar
ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	Χαρακτηριστικά Μέγιστη Παροχή Μέγιστη Πίεση	ANNOVI REVERBERI AR 813 / Honda/Robin, έως 13 HP 80 lpm 50 bar

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Μονοβάθμιες Αντλίες (High Flow) Μέγιστη παροχή - Άμεση δράση


Για γρήγορη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων νερού. Ιδανικές σε εκτεταμένες επιφάνειες, μαζικές επιχειρήσεις πυρόσβεσης και πλήρωση δεξαμενών.

Πολυβάθμιες Αντλίες (High Pressure / Medium Flow) Δύναμη πίεσης - Απόλυτος έλεγχος

Με πίεση έως 30,3 bar, προσφέρουν ισχυρή εκτόξευση σε ύψος ή απόσταση. Κατάλληλες για δασικές πυρκαγιές, δύσβατες περιοχές και απαιτητικές συνθήκες

Διαφραγματικές Αντλίες (Very High Pressure / Low Flow) Ακρίβεια στόχευσης - Οικονομία νερού

Εξαιρετικά υψηλή πίεση με χαμηλή παροχή. Ιδανικές για μικρές εστίες, αναζωπυρώσεις και περιοχές με περιορισμένους πόρους.

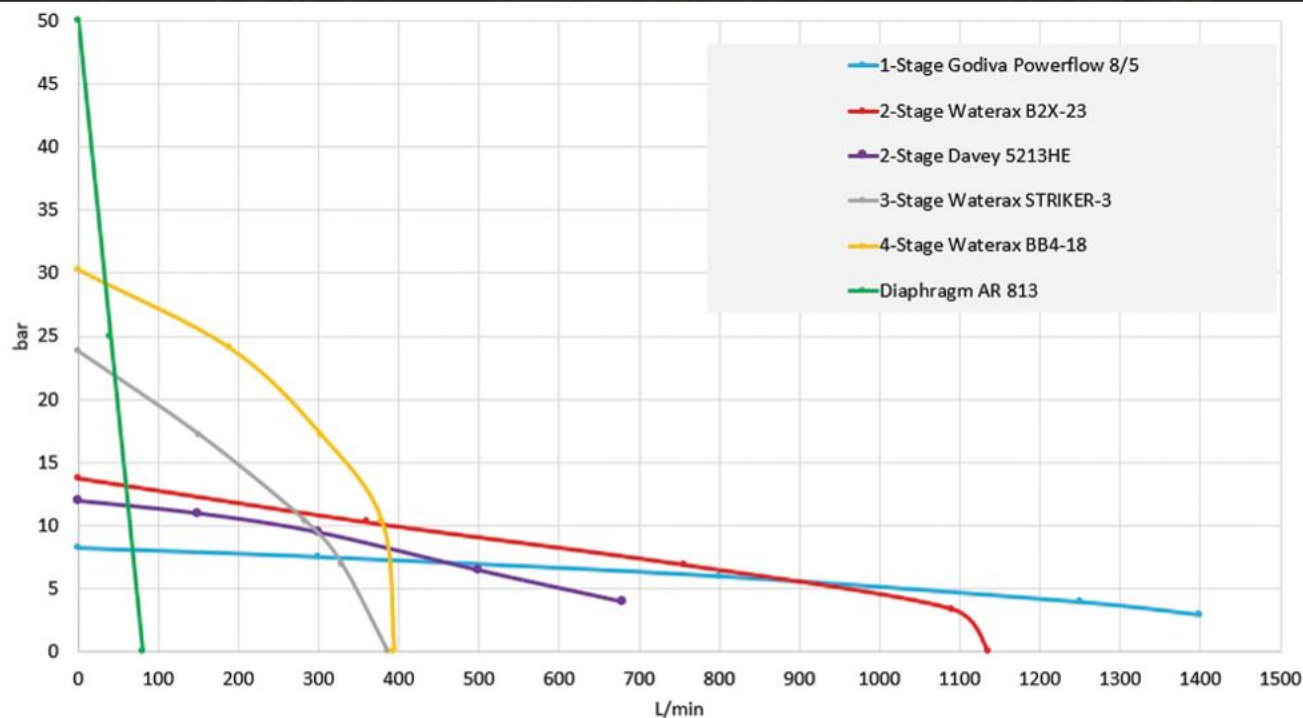

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Συστήματα Πυρόσβεσης

- ✓ Σύστημα πρόσμιξης αφρού 1% με τεχνολογία Round-The-Pump για σταθερή και ακριβή αναρρόφηση.
- ✓ Τηλεχειριζόμενος αυλός οροφής με υψηλή ακρίβεια κίνησης και πλήρη έλεγχο από το χειριστήριο καμπίνας.

Συστήματα Επικοινωνίας & Τηλεματικής

- ✓ Δυνατότητα εγκατάστασης κάθε τύπου **πομποδέκτη**, με πλήρη ενσωμάτωση και αρμονική προσαρμογή στην καμπίνα του οχήματος.
- ✓ Δυνατότητα εγκατάστασης συστημάτων **τηλεματικής**, υποστηρίζοντας ολοκληρωμένη επιχειρησιακή παρακολούθηση και διαχείριση στόλου.

Εξοπλισμός και Παρελκόμενα

- ✓ Πλήρης γκάμα επιχειρησιακού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων σωλήνων, αυλών, ταχυσυνδέσμων και εργαλείων.
- ✓ Δυνατότητα ενσωμάτωσης πρόσθετου εξοπλισμού, χάρη στα ευρύχωρα ερμάρια που υποστηρίζουν διασωστική σειρά, SCBA, επινώτιους πυροσβεστήρες και λοιπά επιχειρησιακά μέσα
- ✓ Ηλεκτρικά βαρούλκα Dragon Winch, με ικανότητα έλξης έως 13.000 lbs.

Σήμανση και Ασφάλεια

- ✓ Επιλογή φωτεινής σήμανσης μεταξύ φάρου ή μπάρας LED
- ✓ Περιμετρικά φώτα εργασίας. Spot ή Flood
- ✓ Ηχητική Σήμανση (WAIL-YELP-HI/LO) και σύστημα Public Address





+30 210.5551480



sales@abodeman.gr



abodemangr



SCAN ME



ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Αρ.ΓΕΜΗ: 121824307000 26 χλμ ΠΕΟ. ΑΘΗΝΩΝ - ΘΗΒΩΝ 19600, ΜΑΝΔΡΑ-ΑΤΤΙΚΗ